

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEDIDA DE SEGURIDAD?	
TÉCNICA	12	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	8.- PUNTO 2.1.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA CABECERA DESMONTABLE, CON AJUSTE DE -45°/+25° CON DOBLE ARTICULACIÓN CON UN AJUSTE ADICIONAL DE 25°. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEJORA TECNOLÓGICA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	13	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	9.- PUNTO 2.1.7. ENTENDEMOS QUE EN DICHO PUNTO SE DEBE MOSTRAR LA CAPACIDAD DE LA MESA DE REALIZAR LOS POSICIONAMIENTOS FLEX/REFLEX PARA NEFRECTOMÍA O POSICIÓN DE KRASKE O NAVAJA SEVILLANA, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO SOLO PARA EL PUNTO REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE NEFRECTOMÍA
TÉCNICA	14	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	10.- PUNTO 2.2.3 ENTENDEMOS QUE LA MESA DEBE CONTAR CON UN BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA MESA, ASÍ COMO ENCENDIDO/APAGADO DE LOS CONTROLES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ¿ES CORRECTO?	CORRECTO SOLO BOTÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA MESA AL SUELO Y DE APAGADO Y ENCENDIDO
TÉCNICA	15	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	11.- PUNTO 2.3.1 ENTENDEMOS QUE "CON AL MENOS 4 CAPAS QUE IMPIDEN QUE EL PACIENTE TOQUE FONDO DE LA MESA PARA PREVENIR ULCERAS" SE REFIEREN A QUE EL COLCHÓN SEA DE MATERIAL VISCOELÁSTICO DE TECNOLOGÍA SAF EL CUAL PERMITE EFECTO MEMORIA PARA EVITAR DAÑOS AL PACIENTE POR PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?	CORRECTO SOLO COLCHON DE POLIURETANO, CON ESPUMA DE MEMORIA DE 6 CM DE ESPESOR
TÉCNICA	16	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	12.- DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA TECNOLOGÍA, YA QUE ES SIMILAR A LO SOLICITADO Y CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN Y VENTAJAS QUE SOLICITAN.	SOLO COLCHON DE POLIURETANO, CON ESPUMA DE MEMORIA DE 6 CM DE ESPESOR CON AL MENOS 4 CAPAS QUE IMPIDEN QUE EL PACIENTE TOQUE EL FONDO DE LA MESA PARA PREVENIR ULCERAS POR PRESION
TÉCNICA	17	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	13.- PUNTO 3.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON BATERÍAS RECARGABLES QUE PERMITAN EL USO DE LA MESA QUIRÚRGICA DE AL MENOS 100 OPERACIONES EN USO CONTINUO, LO CUAL ES UNA MEJOR CARACTERÍSTICA A LO SOLICITADO EN BASES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	18	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	14.- PUNTO 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LOS ACCESORIOS DE ESPECIALIDAD QUE SE INCLUYEN EN ESTE PUNTO DEBEN DE SER CONSIDERADOS O SON OPCIONALES EN LA PROPUESTA.	PARA ESTE CASO DEBERAN INCLUIRSE EN LA PROPUESTA, Y SE CONSIDERAN OPCIONALES YA QUE SE ACEPTARÁN LOS QUE DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO SEAN APLICABLES.
TÉCNICA	19	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	1.- PUNTO 1.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR TECNOLOGÍA LED DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESO NO LIMITA LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	20	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	2.- PUNTO 1.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE LA UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL NO LIMITA LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	21	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	3.- PUNTO 1.6.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR CABEZAL CONSTRUIDO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y CUBIERTA DE LA PARTE LUMÍNICA CONSTRUIDA EL VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A IMPACTOS Y RAYADURAS, LO CUAL ES UN MATERIAL DE MAYOR CALIDAD A LO SOLICITADO EN BASES. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEJORA TECNOLÓGICA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	22	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	4.- PUNTO 1.7.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE EN UN RANGO DE 4300°K A 5300°K.	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	23	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	5.- PUNTO 1.8.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96% NO IMPORTANDO LA TEMPERATURA DE COLOR CONFIGURADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	24	PARTIDA 18 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED	6.- PUNTO 1.9.1. ENTENDEMOS QUE EL DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN PUBLICADO ES EL MÍNIMO Y OFERTAR UN RANGO MAYOR NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA MEDIDA QUE SE ESTABLECE.
TÉCNICA	25	PARTIDA 26	P-2 SOLICITAN BRAZALETES, SOLICITAMOS SE ACEPTAR OFERTAR SOLAMENTE UN BRAZALETE UNIVERSAL PARA NIÑOS, ADULTOS Y ADULTOS OBESOS ESTO CON LA INTENCIÓN DE REDUCIR COSTOS EN BENEFICIO DEL INSTITUTO	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	26	PARTIDA 31 LAMPARA DE LED FIBRA OPTICA	<b>PREGUNTA 1.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 3 INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 20,000 LUXES A 40 CM. Y 15000 LUXES A 50 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR PARA ESTE PUNTO UNA INTENSIDAD DE LUZ DE 42,000 A UNA DISTANCIA DE 30 CM PROPORCIONANDO UN MAYOR NÚMERO DE LUXES PARA UNA ILUMINACIÓN CORRECTA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	27	PARTIDA 31 LAMPARA DE LED FIBRA OPTICA	<b>PREGUNTA 2.-</b> SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5500 GRADOS KELVIN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 GRADOS KELVIN, ESTANDO ÉSTA DENTRO DEL RANGO DE COLORES FRÍOS Y LA CUAL EVITA RESEQUEDAD EN LOS TEJIDOS ABIERTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	28	PARTIDA 31 LAMPARA DE LED FIBRA OPTICA	<b>PREGUNTA 3.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 5 VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS QUE PERMITE UNA INTENSIDAD CONTINUA SIN BAJAR LA POTENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	29	PARTIDA 31 LAMPARA DE LED FIBRA OPTICA	<b>PREGUNTA 4.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 7 LONGITUD DEL BRAZO SOBRE BASE MÓVIL DE 126 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LONGITUD MAYOR O IGUAL A 90 CM, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTÁNDAR DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	30	PARTIDA 31 LAMPARA DE LED FIBRA OPTICA	<b>PREGUNTA 5.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 8 TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 10-25 CM. Y A 40 CM. Y UN SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO CON SENSOR DE PROXIMIDAD, SIN INTERRUPTOR, PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. DICHAS CARACTERÍSTICAS SON DE UNA MARCA ESPECÍFICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CAMPO DE LUZ DE 8.5CM A 25 CM Y DE 12 CM A 40 CM CON BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO CON INTERRUPTOR PARA PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SOLICITANTES Y NO CERRARSE A UNA MARCA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	31	PARTIDA 35 BASCULA ELECTRONICA	<b>PREGUNTA 1:</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 5 Y 6 DIVISIÓN Y SENSIBILIDAD DE 5 G. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA DIVISIÓN DE 10 GRAMOS, LO CUAL, DE ACUERDO AL PESAJE MÁXIMO DE LA BÁSCULA, NO REPRESENTA UNA VARIACIÓN MAYOR DEL 0.1% Y POR LO TANTO NO INFLUYE EN EL DIAGNÓSTICO FINAL DEL MÉDICO BRINDÁNDOLE PRECISIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	32	PARTIDA 35 BASCULA ELECTRONICA	<b>PREGUNTA 2:</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 9 DIMENSIONES DE 48.9 CM X 33 CM X 6.7 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES SUPERIORES DE 60X28X9 CM LA CUAL PERMITE PODER COLOCAR A CUALQUIER BEBÉ Y GARANTIZAR SU SEGURIDAD AL TENER SUFICIENTE ESPACIO EN LA CHAROLA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	33	PARTIDA 35 BASCULA ELECTRONICA	<b>PREGUNTA 3.-</b> SOLICITAN CONECTIVIDAD EMR A TRAVÉS DE USB. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA PARA PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	34	PARTIDA 39	¿LO REQUERIDO ES DE CAPSULA SENCILLA O CAPSULA DOBLE? ACCESORIOS: SOLICITAMOS SE ACEPTE NO SER OBLIGATORIO ESTE PUNTO	CÁPSULA SENCILLA, EL ACCESORIO ES OBLIGATORIO
TÉCNICA	35	PARTIDA 41 ESTUCHE BASICO	<b>PREGUNTA 1.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 3.1 OFTALMOSCOPIO CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 3 FILTROS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 5 APERTURAS, 2 FILTROS Y LA TECNOLOGÍA DE SISTEMA ÓPTICO ESFÉRICO QUE ELIMINA LA NECESIDAD DEL FILTRO GRIS AL ELIMINAR LOS REFLEJOS DE LUZ. ¿SE ACEPTA ESTA MEJORA TECNOLÓGICA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	36	PARTIDA 41 ESTUCHE BASICO	<b>PREGUNTA 2.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 3.2 28 LENTES EN EL RANGO DE -25 A +40. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 27 LENTES PARA DIOPTRIAS DENTRO DEL RANGO DE -35 A +40D, EL CUAL OFRECE UN BUEN DIAGNÓSTICO SIN LIMITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	37	PARTIDA 42 INFANTOMETRO PORTÁTIL	<b>PREGUNTA 1.-</b> SOLICITAN COLCHONETA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INFANTÓMETRO PORTÁTIL CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA, SIENDO ESTE CAPAZ DE PODER COLOCARSE EN UNA BÁSCULA O UTILIZARSE SÓLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	38	PARTIDA 42 INFANTOMETRO PORTÁTIL	<b>PREGUNTA 2.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 1 RANGO DE MEDICIÓN DE 10 A 100CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INFANTÓMETRO CON MEDIDAS DE 35 A 80.1 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	39	PARTIDA 42 INFANTOMETRO PORTÁTIL	<b>PREGUNTA 3.-</b> SOLICITAN EN EL PUNTO 3 Y 4 PESO Y DIMENSIONES ESPECÍFICAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIDAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE QUE NO INTERFIERAN EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	40	PARTIDA 54	¿EL MODELO REQUERIDO ES TAYLOR DE 20 CMS?	ES CORRECTO
TÉCNICA	41	PARTIDA 56	P-1 SOLICITAN PORTA AGUJAS MAYO CURVO, PARA ESTE MODELO NO SE FABRICA CURVO X LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE RECTO.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	42	PARTIDA 56	P-2 DICE 14" ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	43	PARTIDA 57	P-1 SOLICITAN PORTA AGUJAS MAYO CURVO , PARA ESTE MODELO NO SE FABRICA CURVO X LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE RECTO	SE ACEPTA SU PROPUESTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	44	PARTIDA 57	P- DICE 21" ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 20 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	45	PARTIDA LARINGOSCOPIO. 58	<b>PREGUNTA 1.- SOLICITAN EN EL PUNTO 1.8 ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON LA CAPACIDAD DE DESMONTARSE SIN LA NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y PERMITIR SU ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA ESTA MEJORA TECNOLÓGICA?</b>	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TÉCNICA	46	PARTIDA 60	P-1 ¿LA CAPACIDAD DEL RIÑÓN ES DE 250 ML?	ES CORRECTO
TÉCNICA	47	PARTIDA 60	P-3 PARA ESTE MODELO DE PINZA REQUERIDA NO SE FABRICA EN 14 CM POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE DE 16 CM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	48	PARTIDA 60	P-5 ¿LA TIJERA MAYO ES CURVA O RECTA DE 14.5 CM?	RECTA
TÉCNICA	49	PARTIDA 61	P-5 ¿LA TIJERA MAYO ES CURVA O RECTA DE 14.5 CM?	CURVA
TÉCNICA	50	PARTIDA 62	P-2 PARA ESTE MODELO DE PINZA REQUERIDA NO SE FABRICA EN 14 CM POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE DE 16 CM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	51	PARTIDA 62	P-4 ¿LA TIJERA MAYO ES CURVA O RECTA DE 14.5 CM?	CURVA
TÉCNICA	52	PARTIDA 63	P-8 ¿EL MODELO REQUERIDO ES ROCHESTER PEAN?	ES CORRECTO
TÉCNICA	53	PARTIDA 63	P-11 ¿EL MODELO REQUERIDO ES ROCHESTER PEAN?	ES CORRECTO
TÉCNICA	54	PARTIDA 63	P-19 ¿EL MODELO REQUERIDO ES DEEVER DE VALVA DE 3.8 CM X 30 CM DE LONGITUD?	ES CORRECTO
TÉCNICA	55	PARTIDA 63	P-20 ¿LA MEDIDA ES DE 15 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	56	PARTIDA 64	P-6 ¿LA CAPACIDAD DE 500 ML?	ES CORRECTO
TÉCNICA	57	PARTIDA 65	P-2 ¿LA CAPACIDAD DE 500 ML?	ES CORRECTO
TÉCNICA	58	PARTIDA 67	P-1 ¿LA PINZA ES RECTA O CURVA?	CURVA
TÉCNICA	59	PARTIDA 67	P-6 ¿LA CAPACIDAD DE 500 ML?	ES CORRECTO
TÉCNICA	60	PARTIDA 67	P-28 ¿LA PINZA ES RECTA O CURVA DE 14 CM?	CURVA
TÉCNICA	61	PARTIDA 67	P-30 SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR PINZA ROCHESTER PEAN CURVA DE 14 CM	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	62	PARTIDA 67	P-31 ¿CUÁL ES LA MEDIDA REQUERIDA?	15 CM
TÉCNICA	63	PARTIDA 67	P-34 ¿CUÁL ES LA MEDIDA REQUERIDA?	28 CM
TÉCNICA	64	PARTIDA 68	P-10 ¿LA PINZA REQUERIDA ES RECTA O CURVA?	RECTA
TÉCNICA	65	PARTIDA 68	P-28 ¿EL PINZA REQUERIDA ES ROCHESTER PEAN?	ES CORRECTO
TÉCNICA	66	PARTIDA 71	P-1 SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR CHAROLA PARA INSTRUMENTAL DE MAYO SIN TAPA	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	67	PARTIDA 71	P-8 ¿LA TIJERA REQUERIDA ES RECTA O CURVA?	CURVA
TÉCNICA	68	PARTIDA 72	P-1 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 25 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	69	PARTIDA 72	P-2 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 24 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	70	PARTIDA 72	P-3 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 24 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	71	PARTIDA 72	P-4¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 12.5 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	72	PARTIDA 72	P-5 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	73	PARTIDA 72	P-6 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 12.5 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	74	PARTIDA 72	P-7 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 20 CM?	ES CORRECTO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	75	PARTIDA 72	P-8 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 13 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	76	PARTIDA 72	P-9 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14.5 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	77	PARTIDA 72	P-10 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14.5 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	78	PARTIDA 72	P-14 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 15 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	79	PARTIDA 72	P-15 ¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14.5 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	80	PARTIDA 72	P-17 ¿LA CAPACIDAD DE 250 ML?	ES CORRECTO
TÉCNICA	81	PARTIDA 74	¿EL MODELO REQUERIDO ES COOLEY?	ES CORRECTO
TÉCNICA	82	PARTIDA 75	¿EL MODELO REQUERIDO ES COOLEY?	ES CORRECTO
TÉCNICA	83	PARTIDA 76	¿EL MODELO REQUERIDO ES COOLEY?	ES CORRECTO
TÉCNICA	84	PARTIDA 78	¿LA TIJERA REQUERIDA ES CURVA O RECTA Y LA MEDIDA CORRECTA 15 CM?	DEBERÁ SER RECTA Y DE 14 CM
TÉCNICA	85	PARTIDA 79	¿LA TIJERA REQUERIDA ES CURVA O RECTA Y LA MEDIDA CORRECTA 20 CM?	DEBERÁ SER CURVA Y 20 CM
TÉCNICA	86	PARTIDA 80	¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 19X180 MM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	87	PARTIDA 81	¿LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 14 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	88	PARTIDA 81	¿EL MODELO REQUERIDO ES BALFOUR DE 18 CM?	ES CORRECTO
TÉCNICA	89	PARTIDA 82	¿LO REQUERIDO ES AGUDO O ROMO?	AGUDO
TÉCNICA	90	PARTIDA 83	¿LO REQUERIDO ES INFANTIL O ADULTO?	ADULTO
TÉCNICA	91	PARTIDAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 Y 82	SOLICITAMOS QUE PARA LAS PARTIDAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 Y 82 SE OMITAN LAS TRES MARCAS QUE APARECEN EN LAS CEDULAS TECNICAS, YA QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	92	TODAS LAS PARTIDAS	PARA TODAS LAS PARTIDAS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS Y QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO

### COMETA MERCANTIL S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	SECCION II PUNTO 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 60 DIAS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1

### SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	1	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 1.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A UN TAMAÑO MÍNIMO DE 12" O MAYOR, LA CUAL NO LIMITA LAS FUNCIONES DEL EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR

*[Handwritten signatures and marks]*

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	2	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 2.9 CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO OFERTAR PUERTOS DE CONEXIÓN RS-232, DE IMPRESORA, VIDEO Y USB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBE DE CONTAR CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET
TÉCNICA	3	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 2.10 TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITIENDO OFERTAR TECNOLOGÍAS QUE REALICEN EL INTERCAMBIO DE DATOS A TRAVÉS DEL PUERTO RS-232 (COM) O USB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	4	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 3000 ML.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR RANGOS DE LÍMITE INFERIOR DE VOLUMEN CORRIENTE DE 2 ML O MENOR Y LÍMITE SUPERIOR DE 2500 ML O MAYOR. YA QUE EL VOLUMEN CORRIENTE MÁXIMO EMPLEADO EN UN PACIENTE ADULTO ES COMO MÁXIMO 650 ML ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	5	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.2 FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 120 L/MIN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR LA CUAL CUBRE UN RANGO DE FLUJO INSPIRATORIO DE 0.4 A 150 L/MIN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TÉCNICA	6	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUBRE UN RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 0 A 90 CMH2O. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TÉCNICA	7	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 3 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON FRECUENCIA RESPIRATORIA EN UN RANGO DE 1 A 150 RPM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TÉCNICA	8	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.5 TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.2 A 10 SEGUNDOS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR RANGOS DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.15 A 5 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	9	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.8 PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO UNA TOLERANCIA DE $\pm 5$ CMH2O CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A UN RANGO DE 0 A 90 CMH2O. YA QUE EL RANGO COMÚNMENTE EMPLEADO NO SUPERA LOS 30 CMH2O ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	10	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 3.13 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.2 A 15 L/MIN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR LA CUAL CUBRE UN RANGO DE MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.1 A 20 L/MIN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TÉCNICA	11	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 4.10 CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE REFIERE QUE EL EQUIPO PUEDA CONTAR CON MANIOBRAS, BOTONES O ALGÚN TIPO DE MECANISMO A BASE DE SOFTWARE, QUE PERMITA EVALUAR LAS CONDICIONES CLÍNICAS DEL PACIENTE PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL DESTETE. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	12	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. PUNTO 5.21 CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 7 DÍAS Y DE INTEGRACIÓN DE MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 24 HORAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	13	PARTIDA 7: VENTILADOR PEDIÁTRICO/ADULTO/NEONATAL. ACCESORIOS PUNTO 3. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 30 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE HASTA 6 HORAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR BATERÍA INTERNA O INTERCONSTRUIDA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE 4 HORAS O MÁS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.

### HERSON INGENIERIA BIOMEDICA S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 1.- APARATO PORTÁTIL DE 2.0 KG DE PESO COMO MÁXIMO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON PESO MÁXIMO DE 3.5 KG	NO SE ACEPTA
TECNICA	2	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 2.- DIMENSIONES APROXIMADAS:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN +/- 10 % ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	3	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 12. CON CAPACIDAD DE SUMINISTRAR UNA DESCARGA EN AL MENOS 8 SEGUNDOS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN TIEMPO DE CARGA DE MÁXIMO 10 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	4	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 13. SUMINISTRO DE CHOQUE DE DESFIBRILACIÓN UTILIZANDO UNA ONDA BIFÁSICA Y LIBERANDO UNA ENERGÍA DE 150 JOULES PARA PACIENTES ADULTOS Y 50 JOULES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS PERMITIENDO EN FORMA AUTOMÁTICA COMPENSAR UN RANGO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN UNA SELECCIÓN DE ENERGÍA AUTOMÁTICA PREPROGRAMADA DE 120 J, 150 J Y 200 J ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		DE IMPEDANCIA DESDE 25 HASTA 180 OHMS.		
TECNICA	5	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 14. EQUIPO CON MODO ENTRENAMIENTO, QUE DESACTIVE CUALQUIER POSIBILIDAD DE DESCARGA DURANTE ESTE MODO DE FORMA AUTOMÁTICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA Y DEBE ESTAR AL 100% PARA CUANDO SE REQUIERA ELIMINAR ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	6	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. 14. EQUIPO CON MODO ENTRENAMIENTO, QUE DESACTIVE CUALQUIER POSIBILIDAD DE DESCARGA DURANTE ESTE MODO DE FORMA AUTOMÁTICA.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA FAVOR DE JUSTIFICARLA	LA RAZÓN ES CON EL FIN DE TENER CAPACITADO A TODO EL PERSONAL DE DIFERENTES TURNOS Y ÁREAS.
TECNICA	7	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL.2.- BATERÍA DE LITIO CON DURACIÓN MÍNIMA DE 48 MESES EN ESTADO DE ESPERA.	ENTENDEMOS QUE LAS BATERÍAS DEBERÁN SER TIPO COMERCIAL (123A) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	8	PARTIDA 3 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. SIN PUNTO	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS GUIAS DE LA AMERICAN HEARTH ASSOCIATION ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA, ESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	9	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 1.3.- TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO PANTALLA DE 12.1", EN LA CUAL SE DESPLIEGAN PARAMETROS NUMERICO, GRAFICOS, LOOPS Y FORMAS DE ONDA DE MANERA SIMULTANEA Y CON BUENA VISIBILIDAD, LO QUE NO AFECTA LA TERAPIA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 2.3.- SENSOR DE FLUJO REUSABLE CON TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES O ANEMOMETRÍA.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PARA ESTE PUNTO EL PODER OFERTAR, SENSOR DE FLUJO PROXIMAL QUE CUBRE TODA LAS CATEGORIAS DE PACIENTE SOLICITADAS, REUSABLE DE TECNOLOGIA ULTRASONICA LO QUE LO HACE MAS DURABLE Y ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	11	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 2.9.- CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET.	DEBEBEMOS ENTENDER POR ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON CONECTORE PARA USB Y CONECTOR ETHERNET. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	12	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 2.10.- TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM.	DEBIDO A QUE CADA FABRICANTE USA DIFERENTES FORMAS DE TRANSMISION DE DATOS, DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CONFIGURACION DE EQUIPO COMO ES EL USO DE PUERTOS LAN, RS 232 ENTRE OTROS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ES NECESARIO ESPECIFICAR LA TECNOLOGÍA OFERTADA
TECNICA	13	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 4.8.- VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV.	DEBEMOS ENTENDER POR ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS O CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	14	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 4.10.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE.	DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE ESTA SEA UNA CAPACIDAD A FUTURO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 4.11.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN PULMONAR EN TIEMPO REAL.	DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE ESTA SEA UNA CAPACIDAD A FUTURO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	16	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 5.15.- CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP).	DEBEMOS ENTENDER POR ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL) O TCYCLE O MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) O FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP) QUE SON HERRAMIENTAS EQUIVALENTES. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA
TECNICA	17	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 5.20.- DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN INTRAPULMONAR, PRESIÓN ESOFÁGICA, PRESIÓN TRAQUEAL O EDI.	DEBEMOS ENTENDER POR ESTE PUNTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CONTAR CON DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN INTRAPULMONAR O TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL O EDI QUE SON HERRAMIENTAS EQUIVALENTES. ¿ES CORRECTO?	SE DEBEN DE DESPLEGAR TODAS LAS CURVAS QUE SE MENCIONAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	18	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO /NEONATAL. DICE: 5.21.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 7 DÍAS Y DE INTEGRACIÓN DE MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR.	DEBIDO A QUE EN EL MERCADO EXISTEN TECNOLOGIAS PARA LA DESCARGA DE DATOS A TRAVEZ DE PUERTOS USB, LAN, ETC. MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDE TENER LAS TENDENCIAS POR MAS DE 7 DIAS. Y ADEMÁS LA CONVOCANTE LO SOLICITA EN LOS NUMERALES 2.9 Y 2.10, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR CON ESTO LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE EL EQUIPO PUEDE ALMACENAR AL MENOS 72 HORAS DE TENDENCIAS Y CAPACIDAD DE GUARDAR EN MEMORIA DICHAS TENDENCIAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	19	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR 2.1.11. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, CON LONGITUD DE 50X60CM COMO MÍNIMO DE MATERIAL LIGERO HPL, RESISTENTE AL IMPACTO Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MATERIAL LIGERO DE ACRÍLICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA EN UN RANGO DE 2 O MENOR, A 360 JOULES O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN SELECTOR NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA RECTILÍNEA MEDIANTE BOTONES EN UN RANGO DE 1 A 200 JOULES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR TIEMPO DE CARGA DE 7 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA, Y 5 SEGUNDOS O MENOR PARA 200 JOULES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UN TIEMPO DE CARGA DE 7 SEGUNDOS O MENOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	22	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR DURACIÓN DE PULSO DE 20 MILISEGUNDOS O MENOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UNA DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	23	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 200 MA O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UNA AMPLITUD DE 0 A 180 MA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	24	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR- MONITORFRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO COMO MÍNIMO, A 170 PULSOS POR MINUTO COMO MÁXIMO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UNA FRECUENCIA DE 30 A 180 PULSOS POR MINUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	25	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR- MONITOR CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA EN UN RANGO DE 2 O MENOR, A 360 JOULES O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR UNA BATERÍA QUE PERMITA 100 DESCARGAS O 4 HORAS DE MONITOREO CONTINUO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	26	PARTIDA 14 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR- MONITORPESO MÁXIMO DEL EQUIPO 7 KG INCLUYENDO PALAS	ENTENDEMOS QUE EL PESO MÁXIMO DEL EQUIPO ES DE 7 KG CON BATERÍA Y PALAS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	27	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA DICE: 1.6.- MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR MESA DE TRABAJO FIJA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	28	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA DICE: 1.10.-BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN.	DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN DEBE CONTAR CON PLANTA DE EMERGENCIA SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 60 MIN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	29	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA2.2.- CON FUNCIÓN DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR O INVERTIR LOS VAPORIZADORES	DEBIDO A QUE ESTE PUNTO PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ESTE PUNTO SE OFERTE DE MANERA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	30	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 2.3.- INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE ANESTÉSICO, CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 360ML Y RELLENADO DE 260ML.	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO ES SUFICIENTE OFERTAR INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE ANESTÉSICO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
TECNICA	31	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 4.5.- SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO, JUEGO DE ADAPTADOR Y 2 FILTROS.	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ES SUFICIENTE OFERTAR SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials and marks.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	32	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 5.3.2.- TAMAÑO MÍNIMO DE 10".	DEBIDO A QUE SOLICITAN UNA MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO MÍNIMO DE 8.4" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	33	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 5.5.5.- PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O. CON AJUSTE EN UNA RESOLUCIÓN DE 1 CM H2O	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR UN PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA EL RANGO DE 3 A 20 CMH2O ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	34	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA.7.- CON MEDICIÓN DE FÁRMACOS, CON FÁRMACOS PRECARGADOS Y AL MENOS 5 FÁRMACOS.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	35	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 8.- REGISTRADOR INTERCONSTRUIDO PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE PACIENTE, MEDICIÓN Y FORMAS DE ONDA	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO ENCARECER AL EQUIPO ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	36	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICASIN PUNTO	DEBIDO A QUE SOLICITAN ACCESORIOS, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR MONITOR DE SIGNOS VITALES MODULAR DE 12" CON PARÁMETROS BÁSICOS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
TECNICA	37	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 8.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	DICHA CARACTERISTICA NO S ESTÁ REQUIERIENDO.
TECNICA	38	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 9.- DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES.	SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE NOS PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	DICHA CARACTERISTICA NO S ESTÁ REQUIERIENDO.
TECNICA	39	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 1.- PRECONFIGURADO	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR MONITOR MODULAR DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE MONITOR PERMITE CRECIMIENTO DE MÁS PARÁMETROS EN UN FUTURO CON MÁS FACILIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	40	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A CENTRAL DE MONITOREO DE FORMA ALÁMBRICA E INALÁMBRICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO DE FORMA ALÁMBRICA O INALÁMBRICA, ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	41	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 3.- PANTALLA POLICROMÁTICA RGB CON TECNOLOGÍA LCD TFT, O SUPERIOR, DE 12" COMO MÍNIMO, QUE OPERE MEDIANTE PERILLA SELECTORA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR PANTALLA POLICROMÁTICA RGB CON TECNOLOGÍA LCD TFT, O SUPERIOR, DE 12" COMO MÍNIMO, QUE OPERE CON PANTALLA TÁCTIL Y BOTONES, ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	42	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 4.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS CON CAPACIDAD DE ACTIVARSE Y DESACTIVARSE EN MENÚ DE ECG Y VISIBLE COMO UN "1" EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA CURVA DE ECG.	ESTE PUNTO HACE REFERENCIA QUE DEBE DESPLEGAR UNA ESPIGA EN LA ONDA DE ECG CUANDO DETECTE UN ESTÍMULO DE MARCAPASOS. SE DEBERÁ DE ACTIVAR/DESACTIVAR EL MARCAPASOS EN EL MENÚ DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO
TECNICA	43	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 8.- TENDENCIAS DE AL MENOS 72 HORAS GRÁFICAS Y 480 HORAS NUMÉRICAS. EN TODOS LOS PARÁMETROS. 71 EVENTOS DE ALARMAS Y 4800 RESULTADOS DE MEDICIÓN PANI	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR COMO MÍNIMO 24 HORAS DE TENDENCIA GRÁFICAS Y NUMÉRICAS EN TODOS LOS PARÁMETROS INCLUYENDO PANI; ADEMÁS DE REQUERIR ALMACENAR COMO MÍNIMO 8000 ARCHIVOS DE ALARMAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	44	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 17.1- POR MEDIO DE SIDESTREAM.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA MAINSTREAM DEBIDO A QUE ESTA TECNOLOGÍA ES MÁS PRECISA Y MUESTRA EL VALOR INSPIRADO Y ESPIRADO VALORES MÁS RÁPIDAMENTE EN EL MONITOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	45	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 20.2.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR SELECCIÓN AUTOMÁTICO O MANUAL DEL TIPO DE PACIENTE PARA EL AJUSTE DE PRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	46	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 20.3.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA CON AL MENOS LOS SIGUIENTES INTERVALOS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480, 960 MIN	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR INTERVALOS DE TIEMPO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	47	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 24.1- FUNCIÓN DE SILENCIADOR DE ALARMAS CON PAUSAS DE AL MENOS 1, 2 Y 3 MINUTOS CON UN TOQUE DEL BOTÓN Y FUNCIÓN DE SILENCIADOR INDEFINIDO DE SONIDOS.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR SILENCIADOR DE ALARMA CON TIEMPO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	48	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 26.- DISEÑO QUE PERMITE AL MONITOR SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y DE CABECERA GRACIAS A SU FORMA PORTÁTIL Y MANIJA DE FIJACIÓN, CON UN PESO MÁXIMO DE 3.6 KG QUE PERMITA SU FÁCIL MANIPULACIÓN Y DIMENSIONES MÁXIMAS DE 319X269X167 MM.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR DIMENSIONES Y PESO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE ESTÁN SOLICITANDO DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE UNA MARCA Y PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL PESO Y DIMENSIONES A OFERTAR.
TECNICA	49	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 27.1.- IMPRESORA TÉRMICA DE MATRIZ DE PUNTOS CON PAPEL DE IMPRESIÓN DE AL MENOS 48MM DE ANCHO QUE PERMITA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO PERMITA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ES NECESARIO ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR.
TECNICA	50	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 27.2.- IMPRESIÓN DE LA CURVA EN UN MARGEN DE 25 O 50MM/S, CON IMPRESIÓN DE AL MENOS 2 CURVAS, CUADRICULA SELECCIONABLE.	SE SOLICITA IMPRESIÓN DE LA CURVA EN UN MARGEN DE 25MM/S O 50MM/S, CON IMPRESIÓN DE AL MENOS 2 CURVAS O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LOS SOLICITADO EN BASES DE LICITACION
TECNICA	51	PARTIDA 23 MONITOR DE SIGNOS VITALES DICE: 28.1.- UN CABLE ECG DE 5 PUNTAS PARA ADULTO	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR CABLE DE 6 PUNTAS, DEBIDO A QUE ESTA TECNOLOGÍA PERMITE OBTENER 8 CURVAS DE ECG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
ADMINISTRATIVA	52	PAGINA 10 DE LAS BASES, PUNTO 19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACION.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN MUESTRA FISICA, YA QUE EN EL ANEXO 1 NO SE INDICARON.	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3
ADMINISTRATIVA	53	PAGINA 10 DE LAS BASES, PUNTO 19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACION.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ENTREGAR MANUALES COMO MUESTRA FISICA ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3

C

## VIASIS NOE S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	PUNTO 37 INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA EN ORIGINAL.DICE: ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE: *INCLUIR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARÁ INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO.2.- DEBE ACREDITAR COPIAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SUMINISTRADO A LA INSTITUCIÓN DE POR LO MENOS UN AÑO, ASÍ COMO LOS PRECIOS UNITARIOS DE MANERA DESGLOSADA (SI APLICA).	EN EL CASO DE MARCAS CON MODELOS DE EQUIPOS DE RECIENTE CREACIÓN ¿QUÉ DOCUMENTO SE REQUIERE POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	LOS SOLICITADOS EN LAS BASES, YA QUE NO SE CONTEMPLAN EXCEPCIONES, SALVO LAS ESTABLECIDAS EN ESTA JUNTA DE ACALRACIONES PARA CASOS PARTICULARES Y NO EN FORMA GENERAL COMO SE PLANEA.
TECNICA	2	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 1.2.6 DICE: CON LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LA HUMEDAD DE UN MODO MANUAL Y UN MODO AUTOMÁTICO.	DEBEREMOS ENTENDER QUE, PARA UNA MEJOR PRECISIÓN AL CONTROLAR LA HUMEDAD EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, SE PUEDE OFERTAR DICHO CONTROL, SOLO EN MODO SERVOCONTROL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON AMBOS CONTROLES, TANTO MANUAL COMO AUTOMÁTICO, Y NO SOLO CON SERVOCONTROL.
TECNICA	3	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 1.3.4 DICE: CON MODO DE PRECALENTAMIENTO SIN QUE SE ACTIVEN LAS ALARMAS DIVIDIDO EN TRES FASES: *3 MINUTOS AL 100% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR RADIANTE, 11 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS AL 60% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR Y POR ÚLTIMO SE QUEDA AL 30% LA POTENCIA DEL CALEFACTOR HASTA QUE EL USUARIO AJUSTE UN VALOR.	DEBEREMOS ENTENDER QUE EL MODO PRECALENTAMIENTO SE UTILIZA PARA TENER UN AMBIENTE ÓPTIMO PARA EL PACIENTE, CUANDO ESTE INGRESE A LA UCIN, POR LO QUE ESTA MODALIDAD DEBERÁ DE SUMINISTRAR INICIALMENTE EL 100% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR, POSTERIORMENTE REDUCIR SU POTENCIA AL 30% Y POR ULTIMO MANTENER ESTA POTENCIA HASTA QUE EL USUARIO AJUSTE EL VALOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON TRES CON TRES MEDIDAS, 100, 60 Y 30% Y NO SOLO DE 100 A 30% COMO SEÑALA EL PARTICIPANTE.
TECNICA	4	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 1.4 DICE: QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE DAR UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR RADIANTE Y VICEVERSA, DE FORMA MANUAL.	DEBEREMOS ENTENDER QUE AL MOMENTO DE UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR O VICEVERSA EL USUARIO PODRÁ DETENER EN CUALQUIER MOMENTO EL MOVIMIENTO DE SUBIDA O BAJADA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, YA QUE TAL Y COMO SE SEÑALA DEBE SER MANUAL.
TECNICA	5	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 1.4 DICE: QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE DAR UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR RADIANTE Y VICEVERSA, DE FORMA MANUAL.	DEBEREMOS ENTENDER QUE AL MOMENTO DE UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR O VICEVERSA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, SI SE ENCUENTRA ALGÚN OBSTÁCULO DURANTE EL MOVIMIENTO, EL CAPACETE O CANOPIA DEBERÁ DETENERSE AUTOMÁTICAMENTE. ¿ES CORRECTO?	ES COORECTO, YA QUE AL SER DE FORMA MANUAL, EL PERSONAL QUE LO OPERA DETERMINARA LA FORMA DE OPERARLA Y ESTO INCLUYE PARAR O SEGUIR EL MOVIMIENTO.
TECNICA	6	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 2.1.8 DICE: DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRAFICAS HASTA POR 7 DÍAS.	<b>PREGUNTA:</b> DEBEREMOS ENTENDER QUE AL SER LA ESTANCIA DE LOS PACIENTES POCO PROLONGADA, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON TENDENCIAS GRAFICAS DE UN MÍNIMO DE 24 HORAS, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LO NECESARIO ES QUE CUENTE CON TENDENCIAS DE 7 DÍAS.
TECNICA	7	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 2.3.3 DICE: MODO CANGURO.	DEBEREMOS ENTENDER QUE EL QUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON LA OPCIÓN DE SILENCIAR ALARMAS CUANDO EL PACIENTE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁREA DEL CAPACETE ¿ES CORRECTO?	LA PREGUNTA, NO CORRESPONDE AL PUNTO 2.3.3, POR LO CUAL NO ES CORRECTO. SIN EMBARGO EN LO QUE SE REFIERE SE

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
				REQUIERE SILENCIAR EN CUALQUIER MOMENTO, TANTO FUERA O DENTRO DEL CAPACETE.
TECNICA	8	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 4.1 DICE: PANTALLA LCD DE TECNOLOGÍA TÁCTIL A COLOR DE 10.4 PULGADAS COMO MÍNIMO.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA PANTALLA DEBE SER INDEPENDIENTE AL EQUIPO DE AL MENOS DE 8.4 A 10.4 PULGADAS ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LO MÍNIMO ES 10.4 PULGADAS.
TECNICA	9	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 4.2 DICE: ACCESO AL MENÚ A TRAVÉS DE PERILLA GIRATORIA.	DEBEREMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA, ES LO MÍNIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE, OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, COMO, POR EJEMPLO, ACCESO AL MENÚ A TRAVÉS DE PANTALLA TÁCTIL, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EN FORMA GENERAL, ES NECESARIO QUE SEÑALE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PARA ANALISIS DE LAS MISMAS. EN LO QUE RESPECTA NO SE ACEPTA PANTALLA TACTIL SINO QUE SE REQUIERE PANTALLA A TRAVES DE PERILLA GIRATORIA.
TECNICA	10	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 5.5 DICE: CAPACETE TRANSPARENTE CON DOBLE PARED ACTIVA.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL CAPACETE TRANSPARENTE CON DOBLE PARED ACTIVA DEBE SER DE FORMA AUTOMATICA EN EL MOMENTO DE UNA APERTURA DE PUERTAS LATERALES Y FRONTALES ¿ ES ESTO CORRECTO?	EL CAPACETE PODRÁ SER DE FORMA AUTOMÁTICA COMO LO PROPONE EL PARTICIPANTE, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE DOBLE PARED ACTIVA
TECNICA	11	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA. PUNTO 5.11 DICE: BASE DE COLCHÓN RADIOTRANSARENTE Y CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X.	DEBEREMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO, POR MOTIVOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO AL PACIENTE, EL ACCESO A LA CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X, DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE DE MANERA EXTERNA, DISPONIBLE DESDE AMBOS LADOS DEL EQUIPO SIN LA NECESIDAD DE INVADIR EL AMBIENTE INTERNO DEL CAPACETE, ES DECIR, SIN LA NECESIDAD DE ABRIR ALGUNA PUERTA DE ACCESO A LA INCUBADORA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE ESTAR INTEGRADO AL EQUIPO.
TECNICA	12	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 7 DICE: COLCHÓN RADIOTRANSARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE POR SER UTILIZADO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EL COLCHÓN DEBERÁ DE CONTAR CON SISTEMA DE DIFUSIÓN DE PRESIÓN PARA EVITAR ESCARAS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LO QUE SE SOLICITA ES CUBERTÁ LAVABLE E IMPERMEABLE, Y NO NECESARIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON EL SISTEMA DE DIFUSIÓN PARA EVITAR ESCARAS.
TECNICA	13	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 8 DICE: MODO AUTOLIMPIEZA.	PREGUNTA: EL MODO AUTO LIMPIEZA SE REFIERE A QUE PERSONAL NO HAGA NINGÚN TIPO DE LIMPIEZA EN EL EQUIPO ¿ES ESTO CORRECTO?	NO NECESARIAMENTE A QUE EL PERSONAL HAGA NINGUN TIPO DE LIMPIEZA YA QUE ES MUY GENÉRICO, LO QUE SE REFIERE A ES QUE EL EQUIPO CON DICHA CARATERISTICA PARA LOS RESIDUOS.
TECNICA	14	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 9 DICE: REPRODUCTOR DE ARCHIVOS DE AUDIO DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE, DESDE UN REPRODUCTOR DE MP3 EXTERNO O DESDE UN TELÉFONO MÓVIL, LIMITADO A 55DB (A).	SEGÚN LOS ESTÁNDARES RECOMENDADOS EN EL DISEÑO DE UCIN DESCRITOS EN LA NOM-025-SSA03-2013 EN EL INCISO 6.3.1.9 AL INTERIOR DE LA UCIN, LOS RUIDOS AMBIENTALES NO DEBEN EXCEDER DE 45 DB DE MANERA CONTINUA, POR LO QUE AL CUMPLIR ESTA CARACTERÍSTICA SE SUPERA EL NIVEL DE RUIDO RECOMENDADO, LO CUAL PUEDE AFECTAR LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE Y POR LO TANTO ESTA CARACTERÍSTICA NO APLICA, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, YA QUE LA CARACTERISTICA REQUERIDA NO CONLLEVA A EXCEDER LOS ESTANDARES DE DECIVELES ACEPTADOS.


TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	15	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 5.12 DICE: CON AJUSTE ELECTRÓNICO CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR A LAS NEONATOS POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 13 GRADOS.	DEBEREMOS ENTENDER QUE DEBEREMOS OFERTAR SISTEMA DE INCLINACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL COLCHÓN CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG DE CUANDO MENOS 13 GRADOS SIN NECESIDAD DE INVADIR EL AMBIENTE DE LA CÁMARA DE LA INCUBADORA/CUNA DE CALOR RADIANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	16	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.ACESORIOS PUNTO 1 DICE: LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA LED AZUL QUE CUENTE CON UNA LONGITUD DE ONDA DE IRRADIACIÓN ENTRE 460 Y 490 NANÓMETROS INTEGRADA AL EQUIPO, CON LUCES BLANCAS PARA REALIZAR OBSERVACIÓN DEL PACIENTE.	EL OBJETIVO DE LAS LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, ES ALCANZAR EL 100% DE IRRADIANCIA RELATIVA PARA PODER CUMPLIR CON SU FIN, QUE ES DESDOBLAR LAS PARTÍCULAS DE BILIRRUBINA EN LA SANGRE.AL SOLICITAR ESTE RANGO DE LONGITUD DE ONDA EN LA FOTOTERAPIA, SIGNIFICA QUE EL EQUIPO MENCIONADO, NECESITA ESE NIVEL DE LONGITUD DE ONDA PARA PODER GENERAR EL 100% DE IRRADIANCIA RELATIVA, ES DECIR, REQUIERE ESA LONGITUD DE ONDA PARA LOGRAR SU OBJETIVO.SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FOTOTERAPIA CON LONGITUD DE ONDA DE 450 A 475 NANÓMETROS, GARANTIZANDO CON ESTO EL 100% DE IRRADIANCIA RELATIVA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE ENTRE 460 Y 490 NANÓMETROS.
TECNICA	17	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.ACESORIOS PUNTO 1 DICE: LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA LED AZUL QUE CUENTE CON UNA LONGITUD DE ONDA DE IRRADIACIÓN ENTRE 460 Y 490 NANÓMETROS INTEGRADA AL EQUIPO, CON LUCES BLANCAS PARA REALIZAR OBSERVACIÓN DEL PACIENTE.	AL SOLICITAR TECNOLOGÍA LED, SUPONEMOS QUE ESTÁN BUSCANDO EQUIPO DE ALTA DURABILIDAD POR LO QUE SUGERIMOS QUE EL TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE LA FOTOTERAPIA SEA DE CUANDO MENOS 60,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO TAL. LA DURACIÓN DE LA VIDA DE LA FOTOTERAPIA SERÁ DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	18	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 1.3. DICE: TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PANTALLA DEL VENTILADOR PUEDE SEA DE CUANDO MENOS 18" O MAYOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS MONITORIZADOS, DESPLIEGUE DE GRÁFICAS Y CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LO MÍNIMO REQUERIDO ES DE 15"
TECNICA	19	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.7. DICE: HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE EL HUMIFICADOR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR Y MOSTRAR EL TIPO DE CIRCUITO QUE SE ESTÁ UTILIZANDO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN TAL PUNTO NO SE SOLICITA LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR DEL CIRCUITO A UTILIZAR.
TECNICA	20	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.7. DICE: HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE EL HUMIDIFICADOR DEBERÁ CONTAR CON MEDIOS MANUALES PARA AUMENTAR Y DISMINUIR LA TEMPERATURA CONTROL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES MANUAL SINO SERVOCONTROLADO.
TECNICA	21	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.7. DICE: HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE EL HUMIFICADOR DEBERÁ CONTAR CON BOTÓN DE MEMBRANA PARA EL AJUSTE DE LA CONDENSACIÓN EN 5 NIVELES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE DE PERILLA TAL Y COMO SEÑALA EL PUNTO 2.8 DE LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	22	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.8. DICE: PERILLA SELECTORA, PARA EL	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA QUE LE PERMITA ACCEDER Y AJUSTAR LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL, COMO PERILLA,	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE DE PERILLA.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL.	TECLADO DE MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
TECNICA	23	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.9. DICE: CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET.	ENTENDEMOS QUE AL MOMENTO DE TRANSFERIR DATOS DEL EQUIPO A UNA UNIDAD EXTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO, DEBE DE TENER DE 1 A 3 CONECTORES USB ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE CONTAR CON 3 CONECTORES PARA USB Y NO DE 1 A 3.
TECNICA	24	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 2.10. DICE: TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON UN PUERTO DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA Y UN PUERTO USB PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS O ALMACENAMIENTO DE DATOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, DEBE CONTAR CON 1 PUERTO USB CONFIGURADO PARA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA E INTERCAMBIO DE DATOS, Y NO UN PUERTO PARA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INDEPENDIENTE.
TECNICA	25	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL.PUNTO 6.1. DICE: AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES.	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE PARA TENER UN MEJOR MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE LAS ALARMAS EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON 7 NIVELES DE PRIORIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBE CONTAR CON 3 NIVELES.
TECNICA	26	PARTIDA 15: UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.PUNTO 5. DICE: UN CABLE TRONCAL, UN SENSOR TIPO DEDAL Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRIA DE PULSO.PUNTO 6. DICE: UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL.PUNTO 7. DICE: BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO, UNO ADULTO OBESO Y UNO EDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.PUNTO 8. DICE: UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS.PUNTO 9. DICE: PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREA DESECHABLES. PUNTO 10. DICE: PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 12 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA.PUNTO 11. DICE: PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES.	ENTENDEMOS QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA NO ESTÁN REQUIRIENDO MONITOR DE SIGNOS VITALES POR LO QUE CREEMOS QUE ESTOS ACCESORIOS NO SERÁ NECESARIO INCLUIRLOS COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	27	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.PUNTO 8. DICE: REGISTRADOR INTERCONSTRUIDO PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE PACIENTE, MEDICIÓN Y FORMAS DE ONDA.	ENTENDEMOS QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA NO ESTÁN REQUIRIENDO MONITOR DE SIGNOS VITALES POR LO QUE CREEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ SER PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	28	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA.PUNTO 7. DICE: CON MEDICIÓN DE FÁRMACOS, CON FÁRMACOS PRECARGADOS Y AL MENOS 5 FÁRMACOS.	ENTENDEMOS QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA NO ESTÁN REQUIRIENDO MONITOR DE SIGNOS VITALES POR LO QUE CREEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEBERÁ SER PARTE DE NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	29	PARTIDA 4: CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA.PUNTO 5.15 DICE: NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 40DB (A).	DEBEREMOS DE ENTENDER QUE DEBEREMOS OFERTAR NIVEL DE RUIDO DENTRO DEL CAPACETE INFERIOR A 41 DB ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBE SER INFERIOR O IGUAL A 40DB

### MEDIXSA S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15	15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DICE: LOS BIENES SE ENTREGARÁN E INSTALARÁN EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO...PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE TODOS LOS LICITANTES, Y DADO QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN ES DECLARADO COMO INTERNACIONAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE PERMITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS NATURALES. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	2	15	15.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN - ENTREGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DICE:EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, ESTÁ OBLIGADO A LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, ASÍ COMO EL RETIRO DE LOS EXISTENTES SEGÚN SE SOLICITE EN LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE REQUIERA CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN QUE SE INDICA, ASÍ COMO A PROPORCIONAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, ASÍ COMO A PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN DE OPERACIONES BÁSICAS NIVEL USUARIO Y MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO...PREGUNTA:CON FINALIDAD DE CUMPLIR A ENTERA SATISFACCIÓN CON TODOS LOS COMPROMISOS A LOS QUE ESTÁ SUJETO EL LICITANTE ADJUDICADO Y A FIN DE DEMOSTRAR SU INMEDIATA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE SERVICIO DE LA CONVOCANTE, ES DE ENTENDERSE QUE LOS LICITANTES DEBEN DE CONTAR CON UN CENTRO DE SERVICIO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO
ADMINISTRATIVA	3	21	21. NORMAS OFICIALES DICE:A) PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL, DEBERÁN ACREDITAR CON LOS CERTIFICADOS QUE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES NORMAS:1.- NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 PREGUNTA:EN EL CASO DE BIENES DE FABRICACIÓN NACIONAL, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS ASÍ COMO EL CERTIFICADO ISO 13485, ESTABLECEN LA CALIDAD DEL FABRICANTE Y DE LOS PRODUCTOS QUE PRODUCEN, Y NO TANTO EL ISO 9001, QUE ESTÁ MÁS ENFOCADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE TÉCNICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA EN EL CASO DE BIENES DE FABRICACIÓN NACIONAL DEMOSTRAR LA CALIDAD DE LOS BIENES YA SEA CON EL ISO 9001 O CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, BASTARÁ CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN BASE
ADMINISTRATIVA	4	21	21. NORMAS OFICIALES DICE:B) PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PODRÁN ACREDITARLO MEDIANTE: 1. ISO 9001:2008 E ISO 134852. CERTIFICADO DE LA FDA3. CERTIFICADO DE LA CE4.- ANS4.- TUV5.- CERTIFICADO ASME6.- ISO 783:1999, ISO 4957 E ISO 7153 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA Y NATURALEZA DE LOS BIENES OFERTADOS, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON UNO O MÁS DE LOS CERTIFICADOS SEÑALADOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

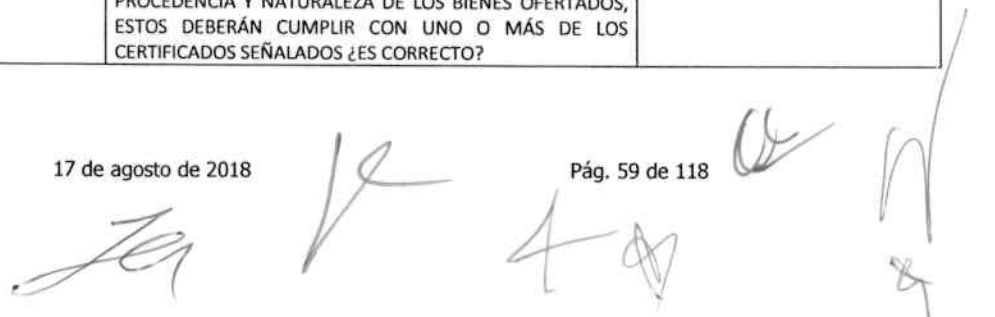

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	5	PARTIDA 13	DICE: TECLADO INTERCONSTRUIDO TIPO QWERTY PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE, CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS.  PREGUNTA PUNTO 1.3.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA SOLICITANTE QUE PARA MOTIVOS DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA AL TECLADO INTERCONSTRUIDO TIPO QWERTY POR MEDIO DE UNA IMAGEN DEL EQUIPO EN EL MANUAL DE USUARIO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES
TECNICA	6	PARTIDA 13	PUNTO 4.3: DICE: DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA SOLICITANTE QUE PARA MOTIVOS DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE ESTE PUNTO POR MEDIO DE UNA IMAGEN DE LA PANTALLA Y REGISTRO IMPRESO EN EL MANUAL DE USUARIO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES

### SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	PUNTO 15, DICE PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, LOS BIENES SE ENTREGARÁN E INSTALARAN EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN	LOS EQUIPOS CON LOS QUE VAMOS A PARTICIPAR SON DE IMPORTACIÓN Y CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TENGA MAYORES OPCIONES DE EQUIPOS PARA SU ELECCIÓN, SOLICITAMOS SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS. ¿SE ACEPTA)	APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	2	PUNTO 19 DICE: MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN: SE PRESENTARÁ MUESTRA ÚNICAMENTE DE LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO REQUIEREN EN EL ANEXO 1,	PODRÍAN INDICAR A QUE PARTIDAS LES TENEMOS QUE PRESENTAR MUESTRAS YA QUE EN EL ANEXO 1 NO LO ESPECIFICAN	APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 y 3
ADMINISTRATIVA	3	SECCIÓN IV VISITA A INSTALACIONES PUNTO 39, DICE EL LICITANTE PODRÁ REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES EL DÍA LUNES 6 DE AGOSTO DE LAS 8 A LAS 14 HRS DE POR LO MENOS TRES UNIDADES DE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN INSTALACIÓN Y EN LAS QUE PARTICIPE EN CASO DE NO HABER ASISTIDO A LA VISITA A INSTALACIONES EL DÍA 6 DE AGOSTO DEL PRESENTE,	PODRÍAMOS PRESENTAR UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE NOS COMPROMETAMOS A REALIZAR LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ASÍ COMO TODAS LAS ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBIENDO FORMULAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD BAJO SU RIESGO DE CONOCER LAS INSTALACIONES, DEBIENDO INCLUIR DICHO ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE EL ISALUD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD O COSTO ALGUNO NO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
TECNICA	4	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	1.4.1. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODEMOS OFERTAR REFERENCIANDO "DESDE POSICIÓN CERO HASTA LA	NO SE ACEPTA. SE DEBE SEÑALAR HASTA 70 GRADOS

*[Handwritten signatures and initials]*