

ANEXO I

PIZARRON COLOR BLANCO

Con medidas de 2440 X 1220 mm.

Lamina negra rolada en frio cal. 24 de 1220 X 2440 mm. decapada

Se desengrasara perfectamente para recibir una mano de esmalte refractario vítreo como base Fundente, horneado a una temperatura de 850° y una segunda capa de esmalte vítreo color blanco horneado a 820° C .de espesor 0.0075 mm con una dureza de 500 KG/MM² y resistencia a la compresión de 70-90KG/MM² y granulación de 60 mallas mínimo.

Cuadrícula en fondo de agua en todo el pizarrón (opcional).



Tablero de aglomerado de madera comprimido rígido de 9 mm. de espesor.

El tablero será adherido, mediante pegamento de contacto de alta resistencia (madera-metal), será a la lamina ya porcelanizada.

Marco: para protección de tablero en todos sus lados, formado por un canal de aluminio de sección "h" de 20 X 17 X 20 X 1.3 mm.(ver detalle 1 y 2), llevará 4 regatones de alto impacto en las esquinas (Ver detalle 3 y 4), adicionalmente lleva 2 grapas de acero tipo ábaco deslizables para porta documentos y porta plumón deslizable de 400 mm. De largo X 54 mm. de ancho , con superficie de repisa de 40 mm. Terminado en gota (Ver detalle 5 y 6).


El marco y porta gis, alojaran la lamina de acero y se fijaran mediante remaches de clavo tipo "pop" # 44. Este marco llevará los barrenos avellanados (para ocultar la cabeza del tornillo) para fijación del pizarrón al muro, 4 en la parte superior, y 2 en cada lateral.

5 refuerzos de lamina galvanizada de 100 x 900 mm. Verticales Los refuerzos serán remachados al marco y adheridos al respaldo mediante pegamento de Contacto de alta resistencia 3m o similar.

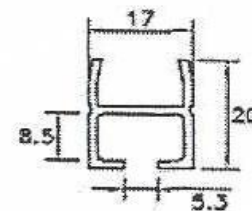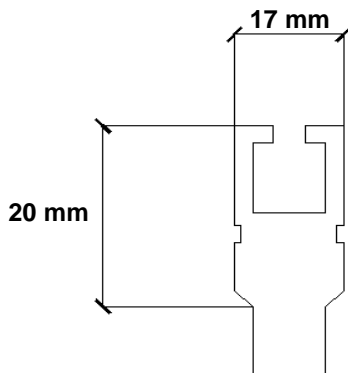

DETALLE - 2

ANEXO I

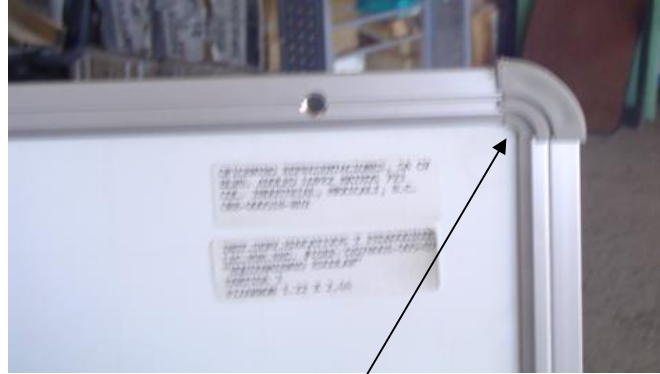

DETALLE 3



DETALLE 4



DETALLE 5

ANEXO I

